


FLANGE RESPALDO ANSI 150LBS.

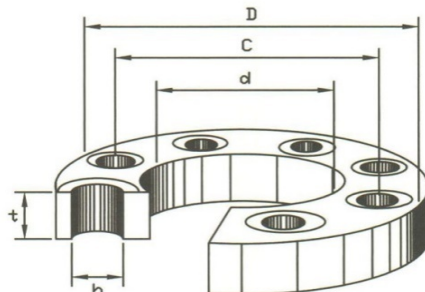

| PIPE | | | | BOLT | | |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| Tamaño Ø | Ø interior (d) | Ø exterior (D) | Espesor (t) | Ø Círculo tal (C) | Nº de taladros Holes | Ø taladros (h) |
| 63 | 78 | 152,4 | 19 | 120,6 | 4 | 19 |
| 75 | 92 | 177,8 | 22,2 | 139,7 | 4 | 19 |
| 90 | 108 | 190,5 | 23,8 | 152,4 | 4 | 19 |
| 110 | 128 | 228,6 | 23,8 | 190,5 | 8 | 19 |
| 125 | 135 | 254 | 23,8 | 215,9 | 8 | 22,2 |
| 140 | 158 | 254 | 23,8 | 215,9 | 8 | 22,2 |
| 160 | 178 | 279,4 | 25,4 | 241,3 | 8 | 22,2 |
| 180 | 188 | 279,4 | 25,4 | 241,3 | 8 | 22,2 |
| 200 | 235 | 342,9 | 28,6 | 298,4 | 8 | 22,2 |
| 225 | 238 | 342,9 | 28,6 | 298,4 | 8 | 22,2 |
| 250 | 288 | 406,4 | 30,2 | 361,9 | 12 | 25,4 |
| 280 | 294 | 406,4 | 30,2 | 361,9 | 12 | 25,4 |
| 315 | 338 | 482,6 | 31,7 | 431,8 | 12 | 25,5 |
| 355 | 376 | 533,4 | 34,9 | 476,2 | 12 | 28,6 |
| 400 | 430 | 596,9 | 36,5 | 539,7 | 16 | 28,6 |
| 450 | 497 | 635 | 39,7 | 577,8 | 16 | 31,7 |
| 500 | 533 | 698,5 | 42,9 | 635 | 20 | 31,7 |
| 560 | 618 | 749,3 | 46 | 692,1 | 20 | 34,9 |
| 630 | 645 | 812,8 | 47,6 | 749,3 | 20 | 34,9 |